





Данные чувствительности детекторов движения приведены для температуры в помещении 20°C.





При повышении высоты установки увеличивается вариативность срабатывания детекторов и их чувствительность к изменению температуры в помещении.

Высота монтажа м	Тип детекции датчика	PD-C 360i / 8 xxx диаметр в м.	PD-C 360i / 24 xxx диаметр в м.
2,30	сверхчеткая детекция	3	7
	четкая детекция	4	9
	детекция движения	7	24
2,50	сверхчеткая детекция	3	7
	четкая детекция	5	10-11
	детекция движения	8	24-26
3,00	сверхчеткая детекция	4	8
	четкая детекция	6	11-12
	детекция движения	8-9	24-28
3,50	сверхчеткая детекция	1,5-1,8	7-7,5
	четкая детекция	4,8-5,0	10,3-11
	детекция движения	9-9,5	25-28,5
4,00	сверхчеткая детекция	xxxxxx	6-6,5
	четкая детекция	2,8-3,0	9,5-10
	детекция движения	10-11	26-29
4,50	сверхчеткая детекция	xxxxxx	4-5
	четкая детекция	xxxxxx	8,5-9
	детекция движения	11-12	27-29,5
5,00	сверхчеткая детекция	xxxxxx	0,3-0,5
	четкая детекция	xxxxxx	6-7
	детекция движения	12-14	28-30
8,00	сверхчеткая детекция	xxxxxx	xxxxxx
	четкая детекция	xxxxxx	xxxxxx
	детекция движения	18	32-34
10,00	сверхчеткая детекция	xxxxxx	xxxxxx
	четкая детекция	xxxxxx	xxxxxx
	детекция движения	xxxxxx	40




MD-C360/8






MD-C360i/8, MD-C360i/8 MIC, MD-C360i/24






PD-C360i/8, PD-C360i/8 MIC

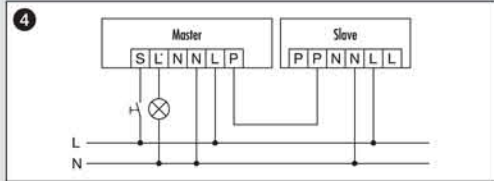




PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus

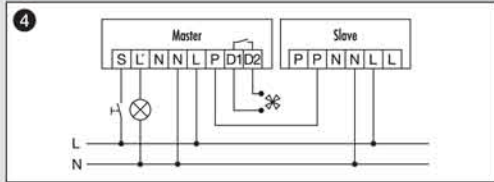




PD-C360i/8 DC24Vplus, PD-C360i/24 DC24Vplus

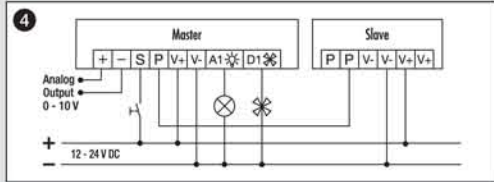






PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus

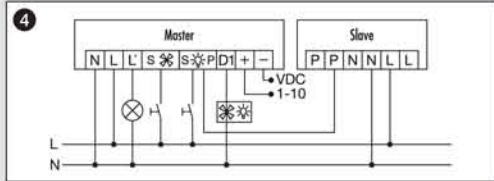


PD-C360i/24 DUOplus

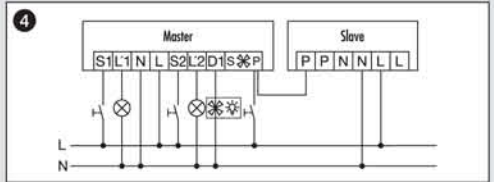




PD-C360i/24 DRY

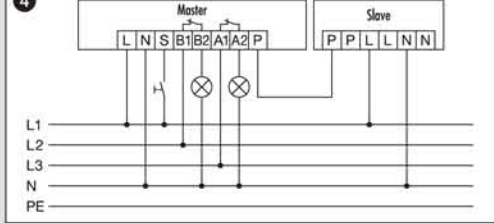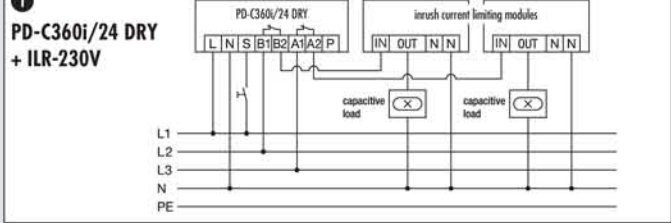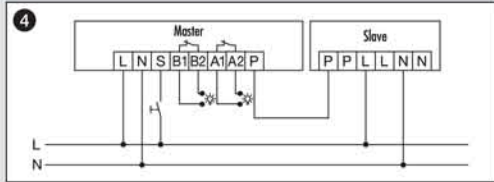


PD-C360i/8 KNX, PD-C360i/24 KNX



PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali

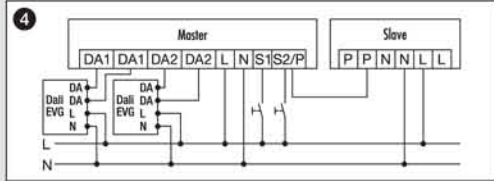

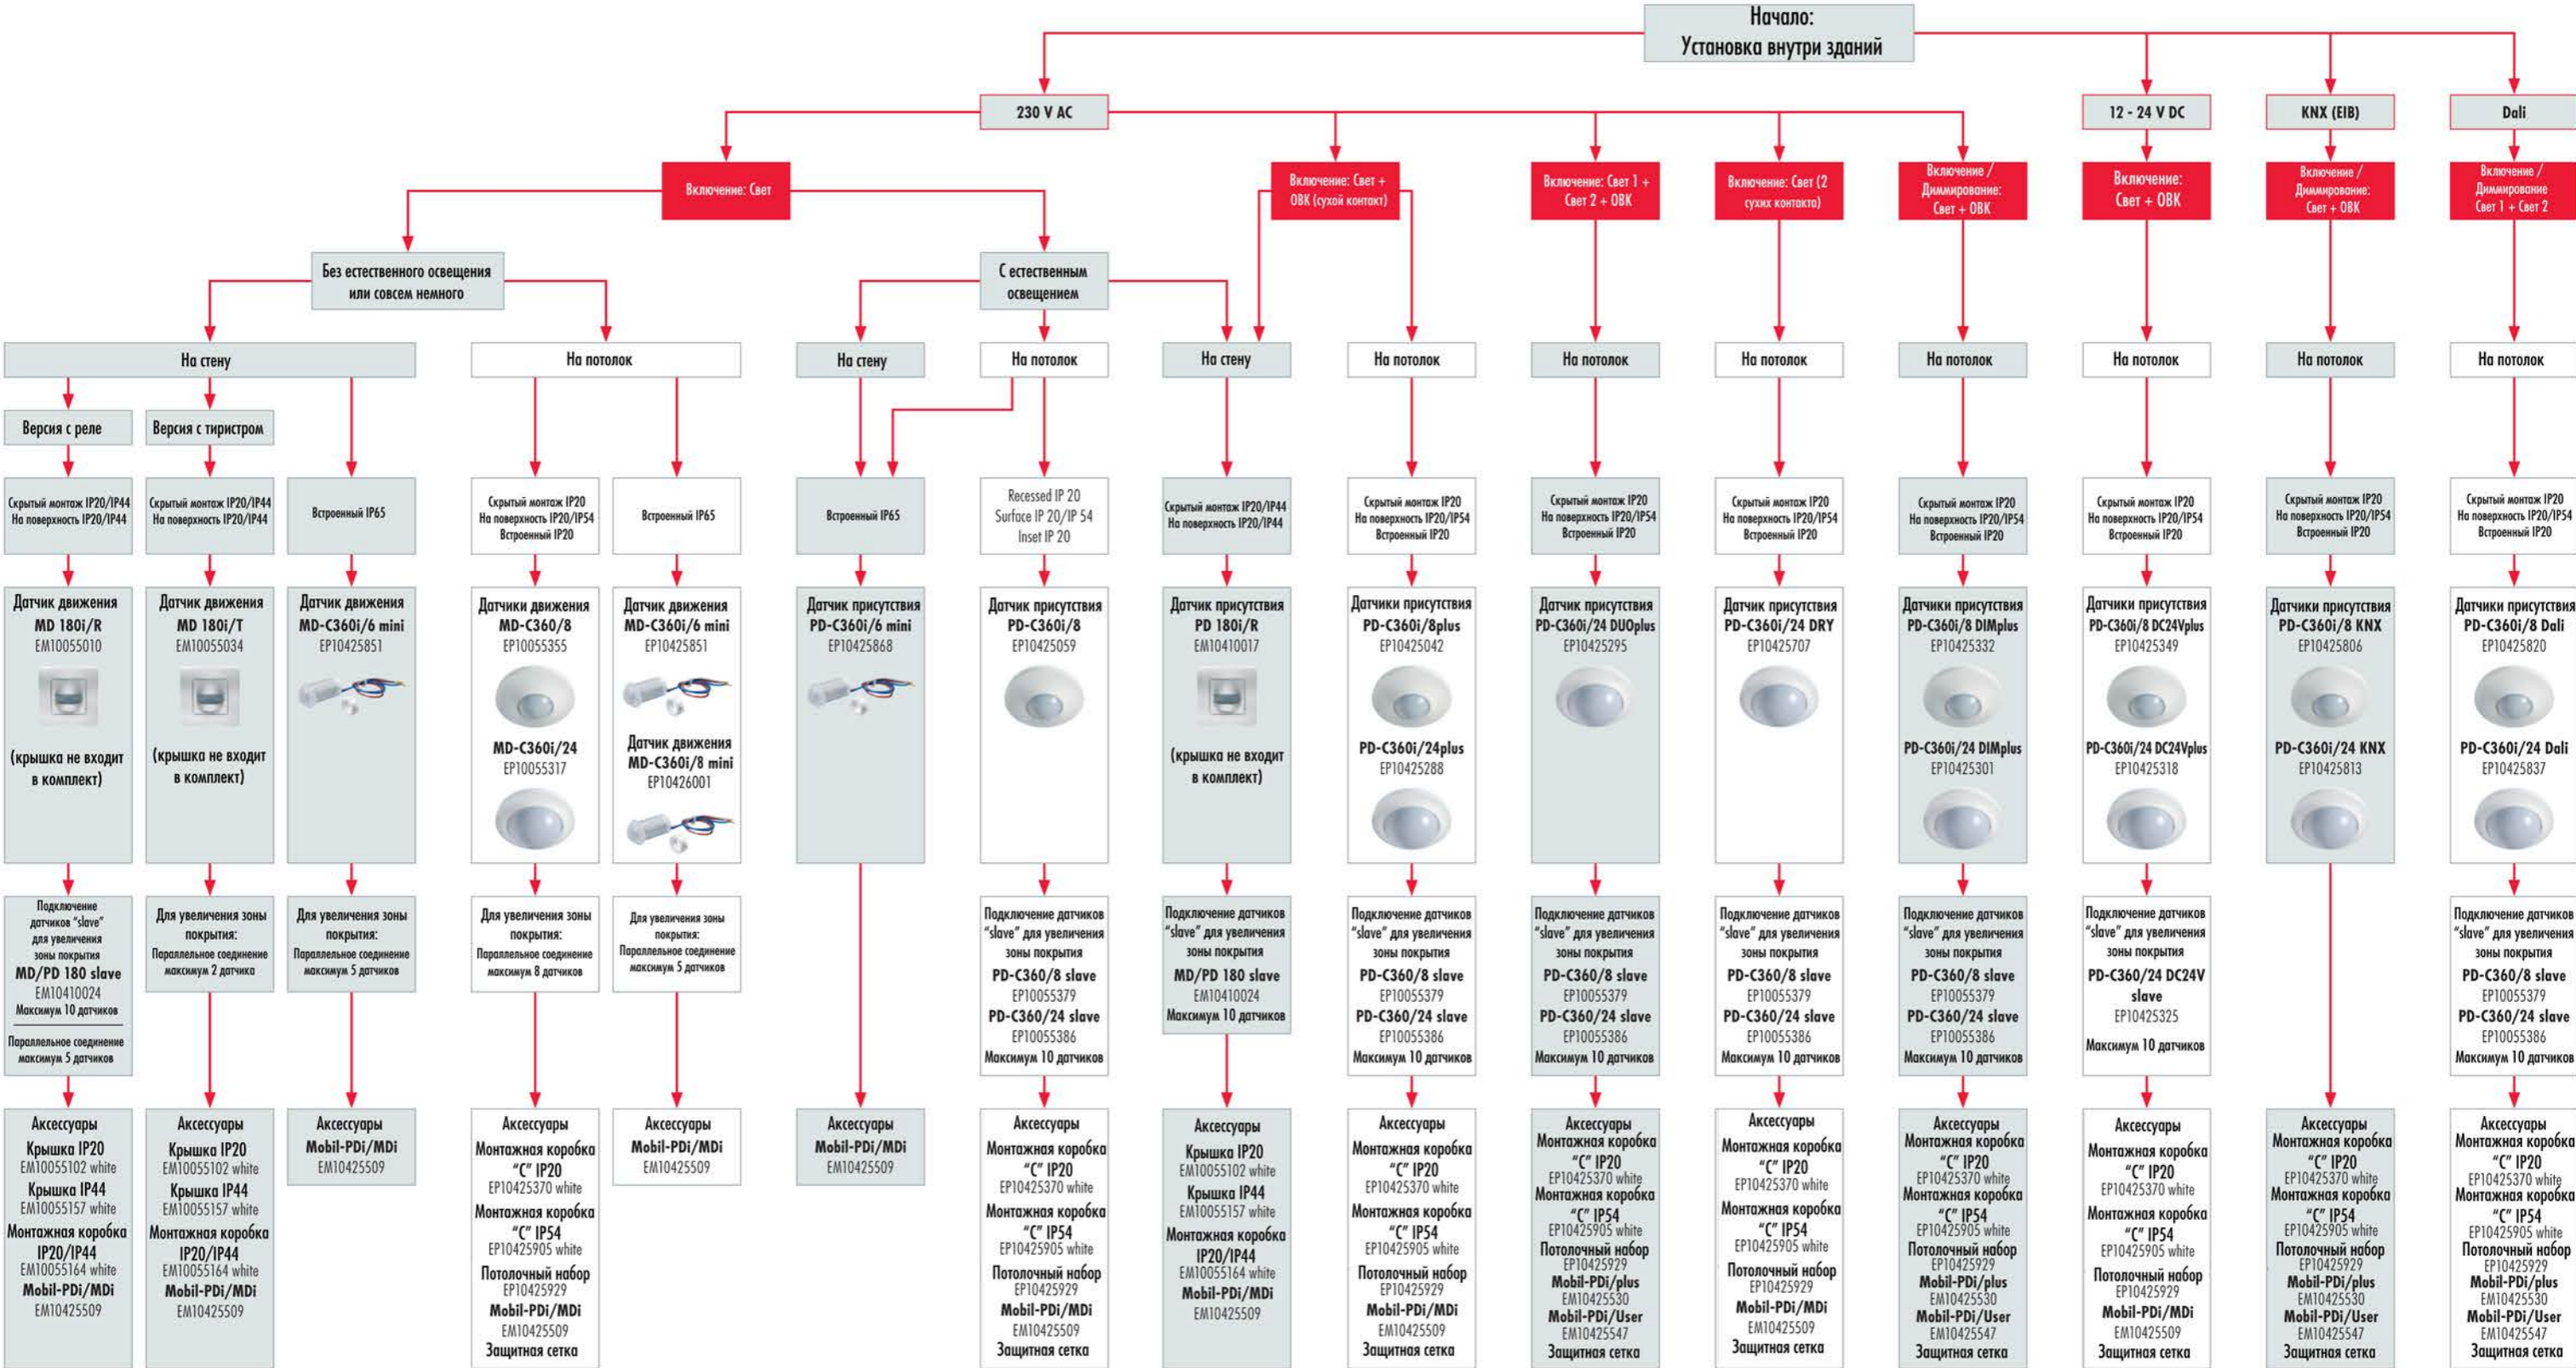

## Ключ продукции

## Пример



1.	Тип датчика	PD = Датчик присутствия MD = Датчик движения
2.	Серия	C = Компактная
3.	Угол охвата датчика в градусах	
4.	Управление с пульта	i = инфракрасный
5.	Ø Область действия в м (высота монтажа 3 м)	

6.	Тип устройства	Master = Ведущий датчик Slave = Ведомый датчик DIM = Поддержание постоянной освещенности plus = Дополнительный канал для OBK DUO = 2 канала измерения освещенности R = Релейный выход
----	----------------	--

T	= Тиристорный выход
DC24V	= 12 - 24 V DC
KNX	= Шинная система KNX
Dali	= Управление освещением DALI
DRY	= Сухой контакт / плавающий
mini	= Встраиваемая "mini" серия