



| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Шифр заказа | Artikelnummer | Код EAN |
| PD-C360i/12 mini KNX матовый опал | EP10426162 | 4015120426162 |

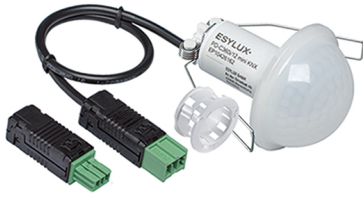

Краткое описание

- Минидатчик присутствия KNX с углом охвата 360° для встроенного монтажа в потолок.
- Дальность действия до 12 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м, для стандартного применения
- Применим в системе шин KNX (EIB), TP (двухпроводная шина) в сочетании с другими компонентами KNX
- Настройка параметров и функций осуществляется с помощью инструментального программного пакета инженерного обеспечения ETS (Engineering Tool Software)

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Напряжение электросети | от KNX шина 29 - 31 В |
| Напряжение шины | 29 - 31 В = (KNX) |
| Расход электроэнергии | 6 мА |
| Диапазон обнаружения | 360° |
| Дальность действия | ок. 12 м в диаметре, при установке на высоте 3 м до 5 м |
| Возможности регулировки | удаленное параметрирование с помощью программного обеспечения ETS, временный электронный способ с помощью инфракрасных пультов дистанционного управления Mobil-PDi/User и Mobil-PDi/MDi-universal (заказывается отдельно) |
| Допустимая температура окружающего воздуха | 5 °C...+35 °C |
| Степень защиты | IP 55 |
| Степень защиты | III |
| Вид монтажа | Встроенный монтаж на потолок |
| Материал корпуса | УФ-устойчивый поликарбонат |
| Приблизительные габариты | Высота 70 мм, Ø 58 мм |
| Монтажные размеры | Глубина монтажа 45 мм, размеры монтажного отверстия Ø 25 мм |
| Токоподводящий провод | ок. 20 см, включая разъем |
| Комплект поставки | в комплект входит линзовая маска, монтажный пружинный зажим, монтажное зажимное кольцо |
| Вход ведомого устройства (Slave) | ja, Gerät als Master oder Slave konfigurierbar |
| Выход KNX | Присутствие, статус, уровень освещенности, ОБК |
| Вход KNX | управление освещением вручную, блокирующие объекты, сброс параметров, ведомый датчик |
| Канал освещения | c1 + c2 включение, выключение/диммирование, c2 в качестве смещения для c1 (от -80 % до +80 %) |
| Измерение освещенности | Смешанный свет |
| Освещенность | не активен/приблизительно 5-2000 люкс |
| Ориентирующее освещение | не активно/10-50 %, возможен выбор 2 значений |
| Время ожидания выключения ориентирующего освещения | только в режиме непрерывного света/1 мин - 250 мин. |
| Задержка включения | не активен/2 мин. - 30 мин. |

Аксессуары

- EM10425547 - Mobil-PDi/User цвет серебро/зеленый металл
- EP10426391 - Spot-адаптер 51/25 цвет матовый опал
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal белый

Примечание. Базу данных продукции и инструкции по применению можно бесплатно загрузить с нашего веб-сайта www.esylux.com.

| Шифр заказа | Artikelnummer | Код EAN |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| PD-C360i/12 mini KNX матовый опал | EP10426162 | 4015120426162 |



| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Время ожидания, канал 2 | 10 Sek. - 1 Std. |
| Время задержки включения, канал 3 | не активен/2 мин. - 30 мин. |
| Время ожидания, канал 3 | деактивирована/10 с./1 мин./12 ч. |
| Относительная влажность воздуха | 5 - 93 %, nicht kondensierend |
| Соответствие | CE, RoHS |

Шифр заказа

Artikelnummer

Код EAN

PD-C360i/12 mini KNX матовый
опал

EP10426162

4015120426162



Размеры в мм

