

Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
RC 230i UC цвет белый	EM10015649	4015120015649



### Краткое описание

- Датчик движения с диапазоном обнаружения 230° и большой дальностью действия
- Защита от сползания 360° для сплошного обнаружения, выключается с помощью пульта дистанционного управления
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации

### Технические характеристики

Напряжение электросети	12 - 36 В пост. тока
Потребляемая мощность ок.	12 - 24 В перем. тока
Диапазон обнаружения	< 0,3 W
Дальность действия	230° (2 x 115°, регулируются отдельно) и защита от сползания 360°
Возможности регулировки	ок. 20 м в диаметре, при установке на высоте 2.5 м механическим способом с помощью регулятора или электронным способом с помощью инфракрасных пультов дистанционного управления Mobil-RCi, Mobil-RCi-M (заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающего воздуха	-25 °C...+55 °C
Степень защиты	IP 54
Степень защиты	III
Вид монтажа	Потолочный и настенный монтаж, Монтаж на внутренний и внешний углы с помощью аксессуаров
Материал корпуса	УФ-устойчивый поликарбонат
Приблизительные габариты	высота 105 мм x ширина 78 мм x длина 135 мм
Соединительный зажим	2,5 мм <sup>2</sup> / 1,5 мм <sup>2</sup>
Комплект поставки	в комплект входит линзовая маска
Вход ведомого устройства (Slave)	нет
Освещенность	приблизительно 2-2500 люкс
Время задержки включения	0 s
Время задержки выключения	5 s
Относительная влажность воздуха	5 - 93 %, nicht kondensierend
Соответствие	CE, RoHS

### Аксессуары

- EM10016004 - Mobil-RCi цвет серебро
- EM10016011 - Mobil-RCi-M цвет серебро
- EM10016110 - RC Угловой цоколь цвет белый

Примечание: Максимум. 8 устройств, которые будут подключены параллельно. Длина монтажного кабеля между ведущим и ведомым устройством не должна превышать 100 м.


Шифр заказа  
RC 230i UC цвет белый

Artikelnummer  
EM10015649


Код EAN  
4015120015649



Размеры в мм

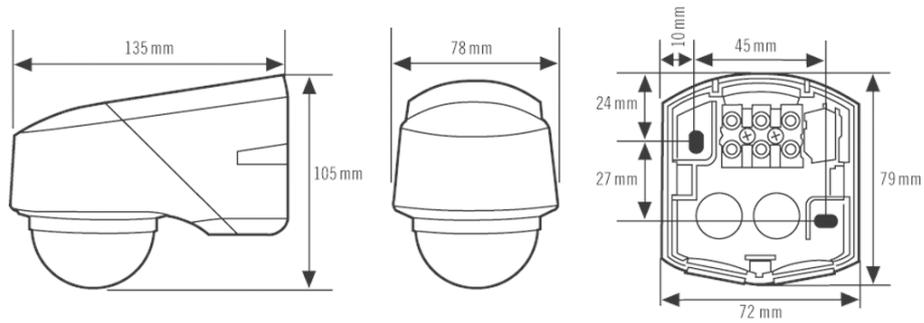

SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb